

VARNOSTNA PRAVILA



Naprave ne priključujte na obremenitve, ki presegajo dovoljene vrednosti.



Priključite samo v skladu s shemo, predstavljeno v priročniku. Nepravilne povezave so lahko nevarne, lahko poškodujejo krmilnik in povzročijo izgubo garancije.




NEVARNO! Nevarnost električnega udara! Tudi ko je naprava izklopljena, so lahko izhodi pod napetostjo. Vsa montažna dela je treba VEDNO izvajati, ko je napajalni tokokrog odklopljen.



Priključitev naprave na napajanje, ki ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, določenih v standardih EN 50081-1, EN 50082-1, UL508, EN 60950, bo razveljavila garancijo.

SCHEMA PRIKLJUČKOV

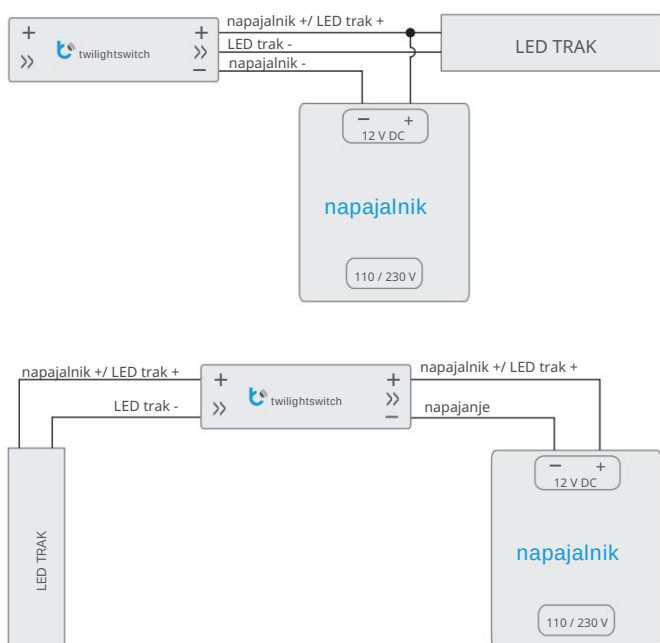

Pozor! Pri spajkanju žic pazite, da ne pregrejte krmilne plošče.

1

NAMESTITEV

- Pred namestitvijo krmilnika odklopite napetost v napajalnem tokokrogu. Ne pozabite, da je treba vsa montažna dela izvajati z odklopljenim napajanjem.
- Krmilnik mora biti nameščen na mestu, zaščitenem pred neugodnimi okoljskimi pogoji, zaščitenem pred dostopom tretjih oseb - v LED profilu ali v notranjosti prozornega ohišja krmiljene naprave. Priporočljivo je, da je naprava nameščena v stabilnem in stacionarnem položaju.

- Seznajte se s shemo in nato nadaljujte s sestavljanjem krmilnika. Posebno pozornost posvetite označevanju priključkov krmilnika. Začnite s priključitvijo napajalnih žic: (+) (rdeča ali črna z belo pikčasto črto) in (-) (črna).

- Priključite (pazite na polarnost) LED trak. Naprava je na spodnji strani opremljena s trakom lepilnega traku. Preden nalepite krmilnik, očistite in posušite površino, na katero ga boste nalepili. Odstranite zaščitno folijo, ga nalepite na izbrano mesto in držite nekaj sekund.



Namestitev v bližini črnih površin ni priporočljiva

- Napravo priključite na napajanje in preverite, ali deluje pravilno.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

napajalna napetost	12 – 24 V DC
največji tok	4 A
največja moč	96W
poraba energije	< 0,1 W
dimenzije	34 x 8 x 3 mm
senzor	optični, fotodetektor
raven zaščite	IP00
način montaže	v LED profilu / termoskrčljive cevi
delovanje krmilnika temperatura	od -10 do +40°C

www.zarnica.si

ali nam pošljite e-pošto na: info@zarnica.si

made in europe

proudly made by
blebox
