


120LED/m

18W/m TEHNIČNE LASTNOSTI

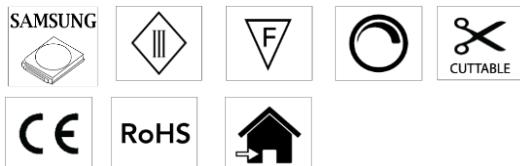

Možnost namestitve

- .. Glavna osvetlitev
- .. Osvetlitev prostorov
- .. Delovna osvetlitev

Prednosti traku

- Izdelek preverjen s strani laboratorijev pod različnimi pogoji
- Kakovostne Samsung LED diode
- LED SMD je preverjen in dosega LM-80 in fotobiološke varnostne zahteve
- Optimalna postavitev LED diod 120LED na meter traku omogoča enakomerno osvetlitev v liniji
- Visoka kvaliteta oddajanae barve zadošča EU standardom za notranjo osvetlitev
- Proizvedeno v Evropski uniji


Lastnosti izdelka

- Upogljiv trak, možnost rezanja
- Deklarirana moč 18W / meter
- Svetilnost do 124 Lm/W
- CRI>80 in CRI>90
- Možnost zatemnjevanja
- napajanje z **ene** strani pri **24V** Samsung LED traku **12W** je lahko dolžina LED traku največ **5** metrov. Pri napajanju z **obeh** strani je največja dolžina LED traku **10** metrov (tako se izognemu padcu napetosti za več kot 2V na trak).

Električni podatki

Nazivna napetost	Vrsta toka	Nazivni tok	Nazivna moč
12 V		1,6 A/m	18,6 W/m
24 V	DC	0,8 A/m	18 W/m

Dimenzijs

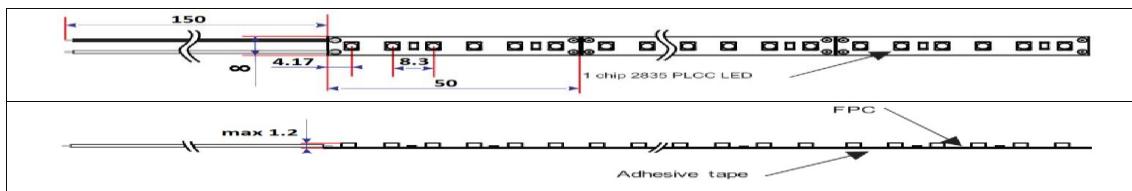

¹ 24V LED trak se lahko reže na vsakih 50 mm

Fotometrični podatki CRI>80

CCT	Barva	CRI	Svetlobna moč	Učinkovitost
2700K	Toplo bela	>80	2010 lm/m	113 lm/W
3000K	Toplo bela		2050 lm/m	115 lm/W
4000K	Nevtralno bela		2171 lm/m	122 lm/W
5700K	Hladno bela		2211 lm/m	124 lm/W

Fotometrični podatki CRI>90

CCT	Barva	CRI	Svetlobna moč	Učinkovitost
2700K	Toplo bela	>90	1633 lm/m	91 lm/W
3000K	Toplo bela		1673 lm/m	93 lm/W
4000K	Nevtralno bela		1754 lm/m	97 lm/W
5700K	Hladno bela		1794 lm/m	100 lm/W

Temperaturni pogoji

Delovna temperatura okolice	Delovna temperatura izdelka	Temperatura shranjevanja
-30°C ~ +30°C	Manj kot 60°C pri sobni temperaturi 23°C	-40°C ~ +85°C

Diagram svetlobnega spektra CRI > 80


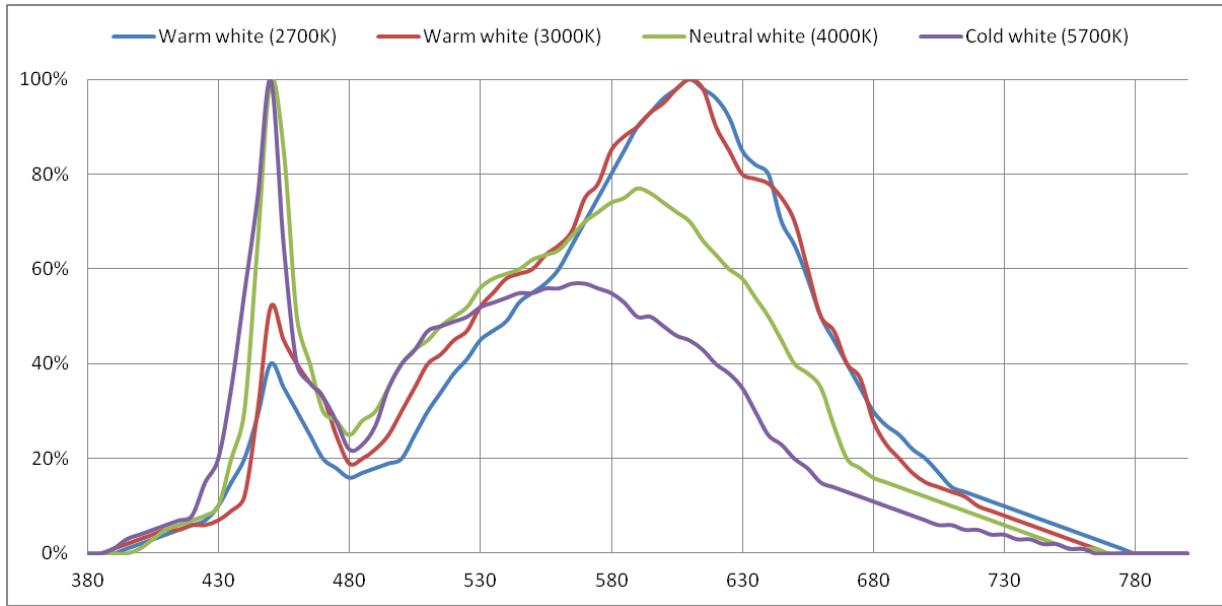



Diagram svetlobnega spektra CRI > 90

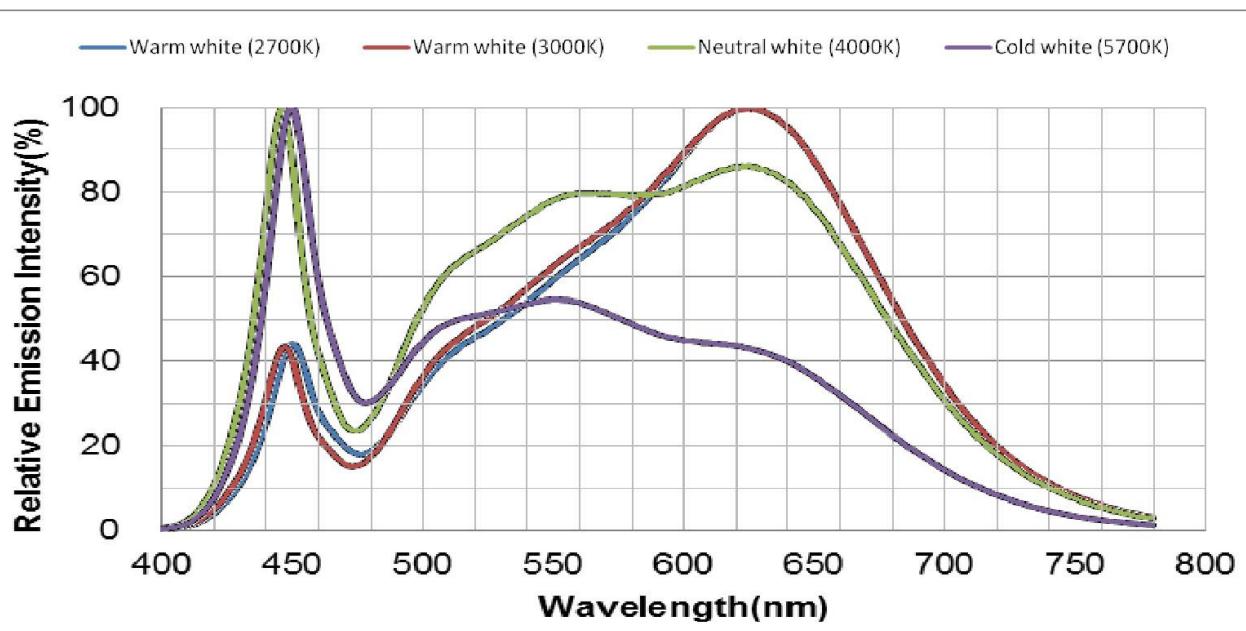

Barvna temperatura in območje

Porazdelitev svetlobe

Barvna koda	Barva	CCT barvno območje
ANSI 2700	Toplo bela	2700 K
ANSI 3000	Toplo bela	3000 K
ANSI 4000	Nevtralno bela	4000 K
ANSI 5700	Hladno bela	5700 K

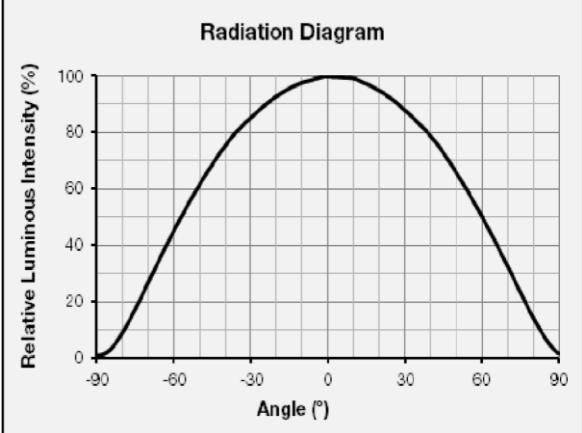


Standardi in izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti: *CE (RoHS je del CE)*

Izpolnjuje standarde: *LST EN 60598-1:2009, IEC / EN 60068-2-14:2009, EN 62031:2008, EN 62031:2008/A1:2013, EN 62031:2008/A2:2015, EN/IEC 60068-2-14:2009*.

Pomembno: Izdelek je sestavljen z LED, ki se testirajo z uporabo LM-80 za najmanj 9000 ur.

Energijska nalepka in označbe

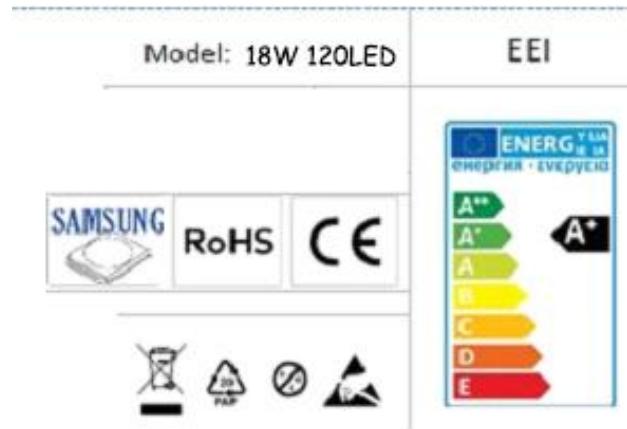

Pakiranje

Izdelek je pakiran in sestavljen po standardih: *EN 13427:2006, EN 13427:2006*. Embalažo je možno reciklirati po *EN 13430:2007* Kartonska škatla dimenzijske 187*183*20mm

Kartonski kolut dimenzijske D=190mm h=15mm

LED trak dolžina na kolatu - 5 metrov