


*120LED/m*

*25W/m TEHNIČNE LASTNOSTI*

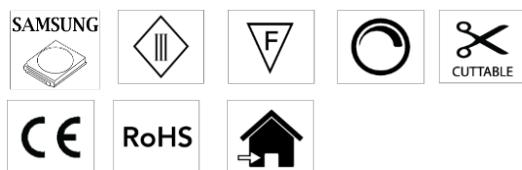

### Možnost namestitve

- .. Glavna osvetlitev
- .. Osvetlitev prostorov
- .. Delovna osvetlitev

### Prednosti traku

- Izdelek preverjen s strani laboratorijev pod različnimi pogoji
- Kakovostne Samsung LED diode
- LED SMD je preverjen in dosega LM-80 in fotobiološke varnostne zahteve
- Optimalna postavitev LED diod 120LED na meter traku omogoča enakomerno osvetlitev v liniji
- Visoka kvaliteta oddajanae barve zadošča EU standardom za notranjo osvetlitev
- Proizvedeno v Evropski uniji


### Lastnosti izdelka

- Upogljiv trak, možnost rezanja
- Deklarirana moč 25W / meter
- Svetilnost do 116 Lm/W
- CRI>80 in CRI>90
- Možnost zatemnjevanja
- napajanje z **ene** strani pri **24V** Samsung LED traku **25W** je lahko dolžina LED traku največ **4.5** metrov. Pri napajanju z **obeh** strani je največja dolžina LED traku **9** metrov (tako se izognemu padcu napetosti za več kot 2V na trak).

### Električni podatki

Nazivna napetost	Vrsta toka	Nazivni tok	Nazivna moč
12 V		2.1 A/m	25 W/m
24 V	DC	1.04 A/m	25 W/m

## Dimenzijs

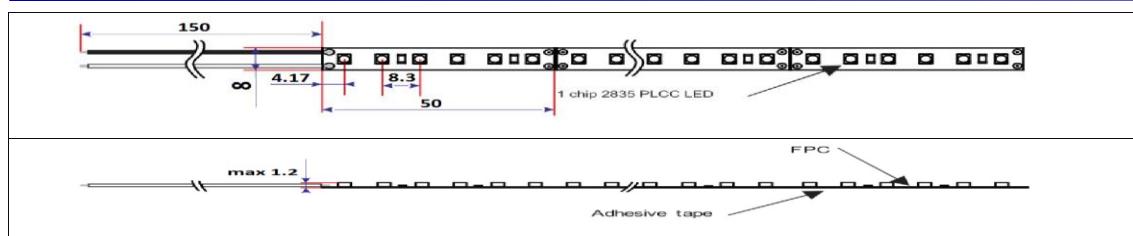

<sup>1</sup> 24V LED trak se lahko reže na vsakih 50 mm

## Fotometrični podatki CRI>80

CCT	Barva	CRI	Svetlobna moč	Učinkovitost
2700K	Toplo bela	>80	2640 lm/m	106 lm/W
3000K	Toplo bela		2693 lm/m	108 lm/W
4000K	Nevtralno bela		2851 lm/m	114 lm/W
5700K	Hladno bela		2904lm/m	116 lm/W


## Fotometrični podatki CRI>90

CCT	Barva	CRI	Svetlobna moč	Učinkovitost
2700K	Toplo bela	>80	2151 lm/m	86 lm/W
3000K	Toplo bela		2204 lm/m	88 lm/W
4000K	Nevtralno bela		2310 lm/m	92 lm/W
5700K	Hladno bela		2364lm/m	95 lm/W


## Temperaturni pogoji

Delovna temperatura okolice	Delovna temperatura izdelka	Temperatura shranjevanja
-30°C ~ +30°C	Manj kot 60°C pri sobni temperaturi 23°C	-40°C ~ +85°C

## Diagram svetlobnega spektra CRI > 80

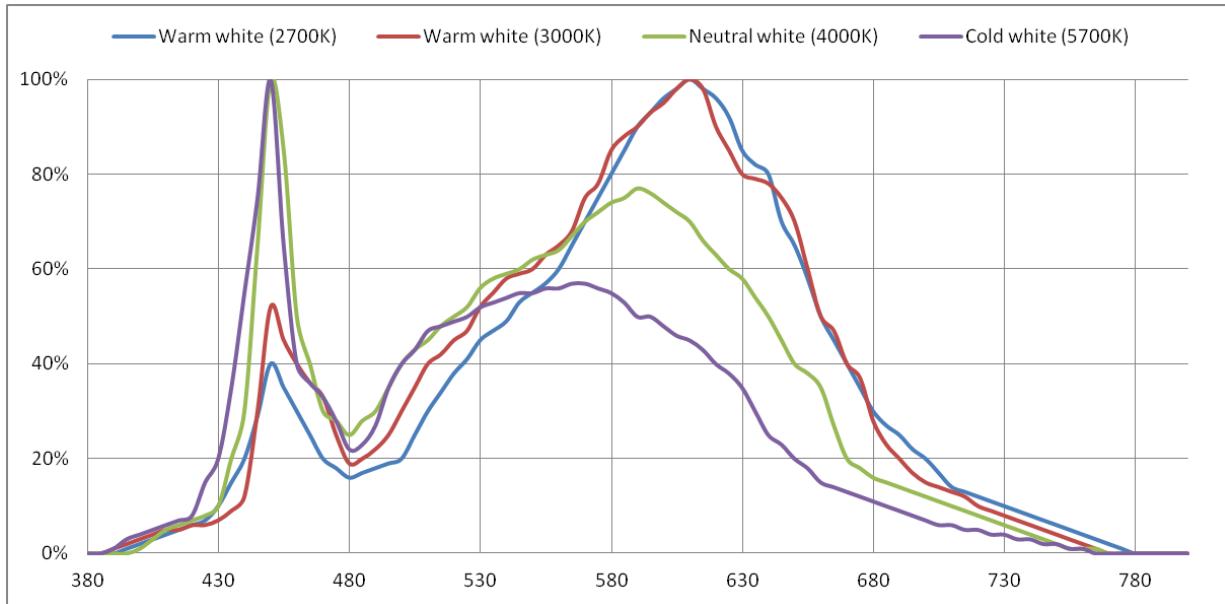


## Diagram svetlobnega spektra CRI > 90

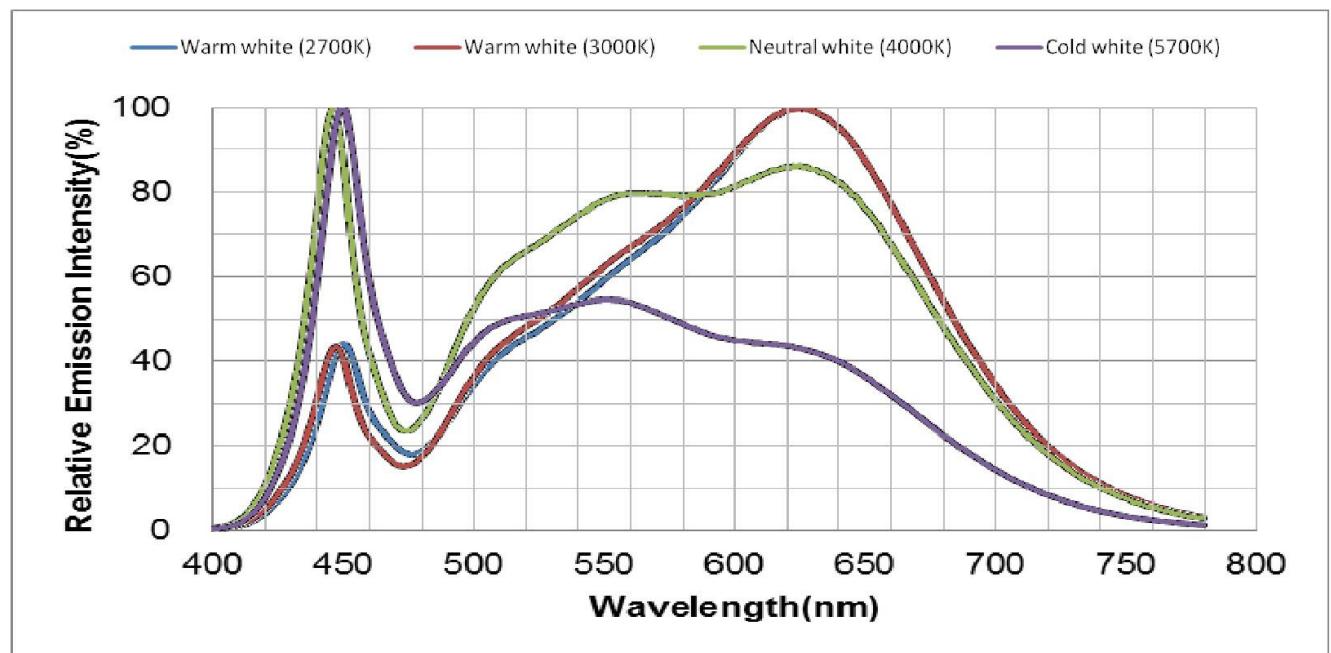

## Barvna temperatura in območje

## Porazdelitev svetlobe

Barvna koda	Barva	CCT barvno območje
<b>ANSI 2700</b>	Toplo bela	2700 K
<b>ANSI 3000</b>	Toplo bela	3000 K
<b>ANSI 4000</b>	Nevtralno bela	4000 K
<b>ANSI 5700</b>	Hladno bela	5700 K

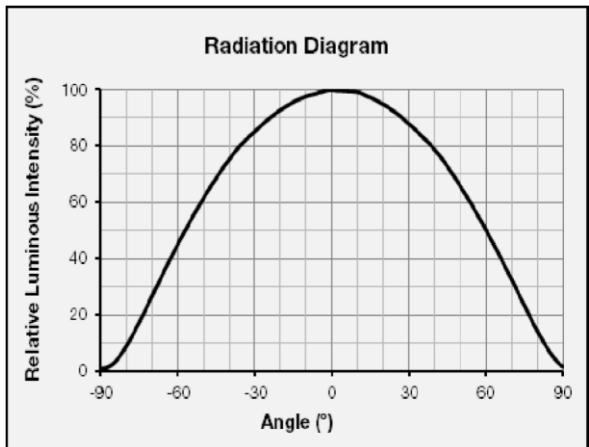


## Standardi in izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti: **CE** (**RoHS je del CE**)

Izpolnjuje standarde: **LST EN 60598-1:2009, IEC / EN 60068-2-14:2009, EN 62031:2008, EN 62031:2008/A1:2013, EN 62031:2008/A2:2015, EN/IEC 60068-2-14:2009.**

**Pomembno:** Izdelek je sestavljen z LED, ki se testirajo z uporabo LM-80 za najmanj 9000 ur  
**Energijska nalepka in označbe**

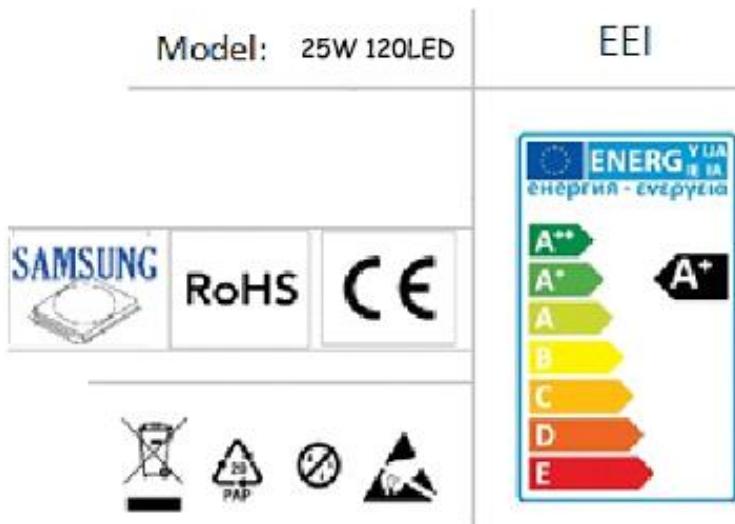

## Pakiranje

Izdelek je pakiran in sestavljen po standardih: **EN 13427:2006, EN 13427:2006**. Embalažo je možno reciklirati po **EN 13430:2007** Kartonska škatla dimenzije 187\*183\*20mm

Kartonski kolut dimenzije D=190mm h=15mm

LED trak dolžina na kolutu - 5 metrov